

Motorschutzschalter ISKRA MS25

Motorschutzschalter sind besondere Leitungsschutzschalter und dienen dem Schutz einer ganzen Reihe an ein- und dreiphasigen AC-Motoren gegen Überlastung und Kurzschluss. Sie werden in der Industrie, in Kleinmaschinen, Landmaschinen, Verdichtern usw. eingesetzt.

Unsere MS25 sind kontaktschweißfest und ermöglichen ein geringes Kontaktwärmeverhalten.

Bei Überstrom wird automatisch thermisch oder magnetisch abgeschaltet.

Er nimmt eine vertikale und horizontale Betriebsposition ein und verfügt über eine Vielzahl an Steckhilfsschalterblöcken und Zubehör.

	TYPE Motorschutzeinsatz	Einstellbereich (A)	Preis per Stück in €
	MS25neu-0,16	0,10 - 0,16	32,50
	MS25neu-0,25	0,16 - 0,25	32,50
	MS25neu-0,4	0,25 - 0,40	32,50
	MS25neu-0,63	0,40 - 0,63	32,50
	MS25neu-1,00	0,63 - 1,00	32,50
	MS25neu-1,60	1,00 - 1,60	32,50
	MS25neu-2,50	1,60 - 2,50	32,50
	MS25neu-4,0	2,50 - 4,00	32,50
	MS25neu-6,3	4,00 - 6,30	32,50
	MS25neu-10,0	6,30 - 10,00	34,40
	MS25neu-16,0	10,00 - 16,00	34,40
	MS25neu-20,0	16,00 - 20,00	40,00
	MS25neu-25,0	20,00 - 25,00	47,20
MS25neu-32,0	25,00 - 32,00	52,10	
	MOSCHU-neu Gehäuse IP55	MS.G55-I Isolierstoffgehäuse IP55 mit integrierter Klemme für PE(N)-Anschluss, oben und unten je 2 vorgeprägte Leitungseinführungen	11,50
	MOSCHU-neu Gehäuse mit CEE Stecker und Phasenwender (Tripus)	Betätigungsart: Drucktasten Ein/Aus Schutzart: IP 54, Material/Farbe: ABS/Gehäuse grau, Polyamid PA / Steckerkragen rot Ausführung: Anbau / geschlossen Bemessungsbetriebsspannung Ue: max. 400 V/50-60 Hz, Bemessungsbetriebsstrom Ie: max. 16 A Netzeingang: Phasenwendestecker CEE 5-polig (6h), 16 A, 400 V, 50-60 Hz, 3P+E+N Kabelausgang: Kabelverschraubung M20/1,5 für Kabeldurchmesser 10-14 mm Maße (LxBxH): ca. 200x85x133 mm	35,10
	MOSCHU-neu H 2S MOSCHU-neu H 1Ö1S MOSCHU-neu H 2Ö	Hilfsschalter zum seitlichen Anbau	12,80
	MOSCHU-neu U 230	Unterspannungsauslösung 230V	17,50
	MOSCHU-neu U 400	Unterspannungsauslösung 400V	17,50

Preise verstehen sich exkl. Mehrwertsteuer, ab Lager Wien.

Motorschutzschalter Ms 600/25

Motorschutzschaltereinsätze mit Schnellbefestigung

Thermischer Auslöser **BS**

Thermische magnetischer Auslöser **MS**


Preise
€/Stück

Einstellbereich (A)		MS	BS
0,1	- 0,16	27,20	
-	-		
0,4	- 0,63	27,20	25,40
0,63	- 1,0	27,20	25,40
-	-		
-	-		
16,0	- 20,0	33,50	

LAUFEN AUS


Zubehör für Motorschutzschalter MS 600/25 und BS 600/25

Thermoplastgehäuse IP 55

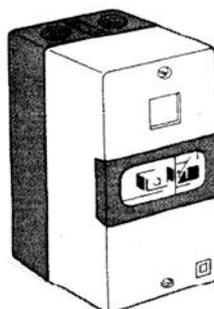


Hilfsschalter 2Ö od. 2S
 Arbeitsstromauslöser 110V, 230V od. 400V

Preis á € 5,30
 Preis á € 17,60

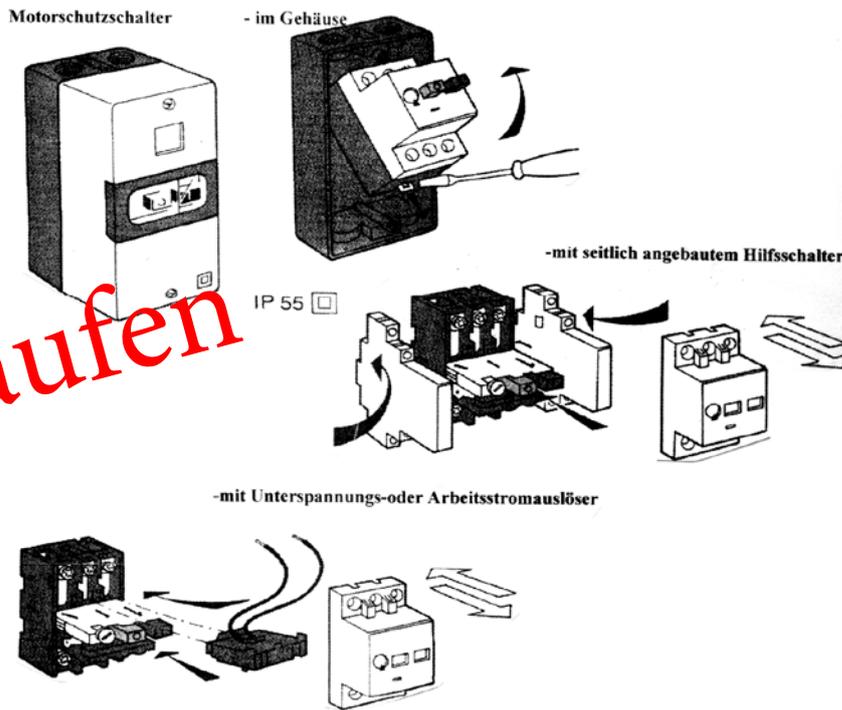

Gehäuse mit CEE-Stecker für Motorschutzschalter Ms

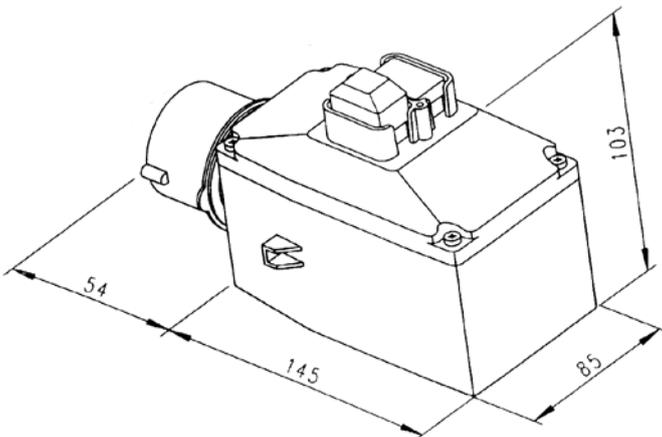

Formstoffgehäuse mit CEE-Stecker 5 polig (3P+E+N) nach VDE 0630 mit und ohne Phasenwender für Motorschutzschalttereinsätze Ms und Msm

Schutzgrad: IP 54
 $I_{e \max}$: 16A/400V mit Steckerkragen
 P_{\max} : 7,5kW

Gehäuse 5 polig CEE ohne Phasenwender	€
Gehäuse 5 polig CEE mit Phasenwender	€

Motorschalttereinsätze siehe Preisliste Motorschutzschalter Ms 600/25.

Preise exkl. Mehrwertsteuer


ABVERKAUF

Motorschutzschalter

Ms 600/16 - Thermischer Auslöser (alte Type)

Motorschutzschalter Ms 600/16 sind dreipolig schaltende Niederspannungsgeräte zum Schalten und zum Schutz von Drehstrom -und Einphasenmotoren.

Motorschutzschalter Ms 600/16 besitzen Freiauslösung, d.h. die Auslösung kann durch ein Blockieren der Druckknöpfe nicht behindert werden. Gehäuseausführungen aus Formstoff und Leichtmetall haben Schutzgrad IP 54.

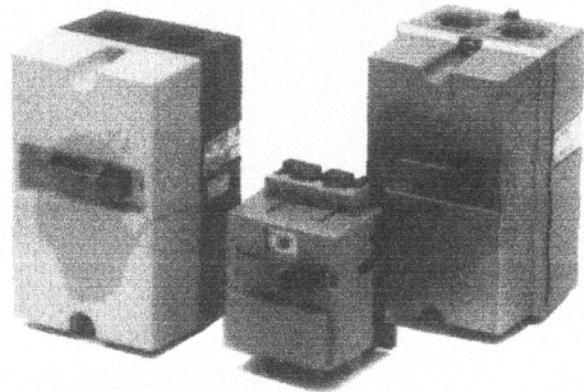

Derzeit noch am Lager:

Einstellbereich (A) Gehäuse:	Preise in €/Stk exkl. Mwst.	
	KUNSTSTOFF	ALUMINIUM
0,16 - 0,25	12,00	15,00
0,25 - 0,40	12,00	15,00
0,40 - 0,60	12,00	15,00
0,60 - 1,00	12,00	15,00
1,00 - 1,60	12,00	

SOLANGE DER VORRAT REICHT

**Die Motorschutzschalter im Alumiumgehäuse werden nicht mehr erzeugt.
Einige Typen haben wir noch am Lager !!!**