




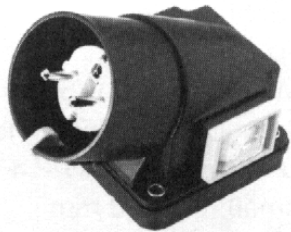


Schalter - Stecker - Kombinationen

| | | | |
|----------------|---|---------|---|
| SSK 200 | Schalter-Stecker-Kombination 2 polig mit Nullspannungsauslöser EIN-AUS-Schalter mit Eichhofschutz E3250/4S, Ie=13,5A, 250V, AC3=2,2kW, UC=220V/50Hz, geeignet für Kreissägen, Hobelmasch., IP44 Abstand der Befestigungslöcher 68mm | € 28,10 |  |
| SSK 201 | Schalter-Stecker-Kombination 2-polig, EI-AUS-Schalter, mit Kondensatorrohr D=45mm Befestigungsmaß: 68 x 68 mm geeignet für Betonmischer, IP44 | € 15,90 |  |
| SSK 340 | Schalter-Stecker-Kombination 2-polig, EIN-AUS-Schalter 8A, 250V Befestigungsmaß 68x68mm Mit Adapter für 50x50mm Mit Spritzwasser-Schutzkappe Geeignet für Betonmischer Schutzart IP 44 | € 10,60 |  |
| SSK 827 | Drehstrom-Stecker-Kombination 5-polig, EIN-AUS-Schalter 16A, mit Phasenwender IE= 16Amp. 400V AC3= 5,5kW Befestigungsmaß: 68 x 68mm, Mit Adapter für 36 x 36 mm Schutzart IP54 | € 33,70 |  |
| SSK 500 | Schalter-Stecker-Kombination 2-poli, Druckknöpfe EIN-AUS mit Nullspannungsauslöser mit Eichhoff-Schutz E3250/4S Ie=13,5A, 250V, AC3=2,2kW, UC=230V/50Hz mit Anschlußmöglichkeit eines Anschlußleitung: 1m (H07RN-F) Gerät geschlossen für Anbau, IP44 Befestigungsmaß: 68 x 68 mm geeignet für Kreissägen, Hobelmaschinen | € 28,00 |  |

| | | | |
|-------------------------------------|---|---------|---|
| SSK 820 | Drehstrom-Stecker-Kombination 5-polig, mit Nullspannungsauslöser mit Phasenwender, mit Eichhoffschütz E3250/4S, I _e =7,5A, 400V, AC3=4kW, UC=230V/50Hz, IP44 mit Anschlußmöglichkeit eines Thermofühlers Anschlußleitung: 1m (H07RN-F) Befestigungsmaß: 68 x 68 mm | € 30,10 |  |
| SSK 820/400V | Detto UC=400V | € 35,65 | |
| SSK 550 | Schalter-Stecker-Kombination, 2 polig Druckknöpfe EIN/AUS, mit Nullspg.auslöser Mit Bremselektronik, mit Eichhoff-Schütz E3250 AC3=3,0kW, UC=230V/50Hz, IP 44 mit Anschlußmöglichkeit eines Thermofühlers, Anschlußleitung: ca. 1m (H07RN-F) Befestigungsmaß: 68 x 68 mm | € 55,00 |  |
| SSK 850 | Drehstrom-Stecker-Kombination 5-polig, Druckknöpfe EIN-AUS, mit Nullspannungsauslöser, Phasenwender, mit Bremselektronik (bis 10A Bremsstrom) mit Eichhoff-Schütz E 3250, I _e =7,5A 400V AC3=4kW, UC=230V/50Hz, IP 44 mit Anschlußmöglichkeit eines Thermofühlers, Anschlußleitung: ca. 1m (H07RN-F) Befestigungsmaß: 68 x 68 mm | € 61,40 |  |
| SSK 850/400 | Detto UC=400V Bremsstrom 16A | € 68,70 | |
| SSK 955 (vormals SSK 855) | Drehstrom-Stecker-Kombination 5-polig, EIN-AUS-Schalter mit Nullspannungsauslöser, Bremselektronik mit Phasenwender, IP 54 CEE 16A; 3P+N+E, 400V 6h I _e =16A, 400V, AC3=7,5kW, UC=400V/50Hz, Bremsstrom: max. 15A Anschlußkabel: ca. 870mm (A07RN-F) Maße: 180 x 105 x 74 mm + CEE Anschlußmöglichkeit eines Thermofühlers Für Stern- und Dreieckanschluß | € 82,55 |  |

Zubehör: **ERSATZSCHÜTZE für SSK**

| <u>Type</u> | <u>Preis/€</u> |
|-----------------|----------------|
| 305.230 | 20,00 |
| 305.233 | 20,00 |
| 305.400 | 20,00 |
| 305.431 | 20,00 |
| KB-04 230V/3S | 15,30 |
| KB-04 230V/3S1Ö | 17,40 |
| KB-04 230V/4S | 15,75 |
| KB-04 400V/3S1Ö | 16,40 |
| KB-04 400V/4S | 16,90 |

Ersatzschütz 4S UC 230 V, 50 Hz
für SSK 200

305.230

Ersatzschütz 3S UC 230 V, 50 Hz
für SSK 510


305.233

Ersatzschütz 3S1Ö UC 400, 50 Hz
für SSK 355, SSK 855

305.431

Ersatzschütz 4S UC 400 V, 50 Hz

305.400

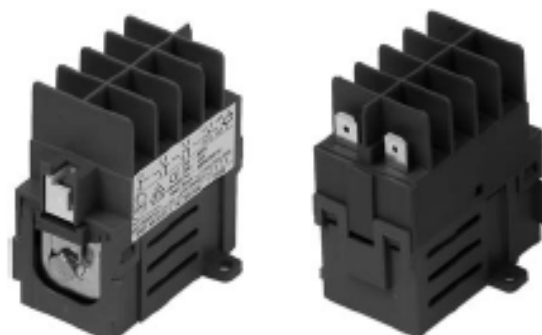

Abmessungen: 53 × 28 × 58 mm

Ersatzschütz 3S UC 230 V, 50 Hz
für SSK 500

KB-04 230 V/3s

Ersatzschütz 4S UC 230 V, 50 Hz
für SSK 820

KB-04 230 V/4s

Ersatzschütz 4S UC 400 V, 50 Hz
für SSK 820/400

KB-04 400 V/4s



Abmessungen: 53 × 28 × 58 mm

Ersatzschütz 3S1Ö UC 400 V, 50 Hz
mit Vorschaltöffner
für SSK 850/400

KB-04 400 V/3s1ö

Ersatzschütz 3S1Ö UC 230 V, 50 Hz
mit Vorschaltöffner
für SSK 550, SSK 850

KB-04 230 V/3s1ö



Abmessungen: 62 × 28/38 × 58 mm