
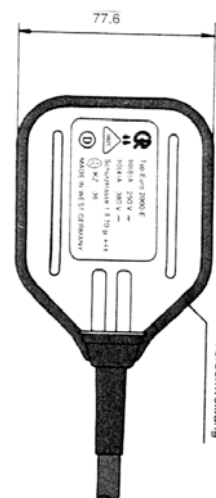


Schwimmerschalter

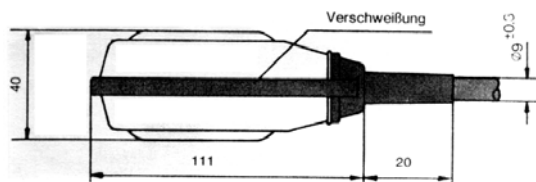

Technische Daten:

Mikroschalter:	250 V~ 380 V~ 10 (8) A 10 (4) A
Schalzhäufigkeit:	>= 50000 Schaltspiele VDE geprüft
Schutzklasse:	1 Schutzleiteranschluß nach VDE
Schutzart:	wasserdicht
Betriebstemperatur:	max. 70 °C
Betriebsdruck:	max. 1 bar
Schaltleistung:	direkt 1 kW bei 250V

Materialien:

Schwimmerschalter:	Polypropylen-Copolymerisate
Kabel:	Spezial-Gummischlauchleitung HAR H07RN-F3G1 1mm ²

SCHLIESER zum Entleeren:	Bestellnr.: EURO 2000 - E + Kabellänge
WECHSLER:	Bestellnr.: EURO 2000 - EW + Kabellänge

Kabellängen: 0,5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 m

Preise in €/Stk:	EURO 2000- ... - 0,5	13,70
Type E oder EW:	EURO 2000- ... - 1	14,65
exkl. Mwst.	EURO 2000- ... - 2	16,75
	EURO 2000- ... - 3	18,75
	EURO 2000- ... - 5	22,75
	EURO 2000- ... - 10	32,10
	EURO 2000- ... - 15	41,10
	EURO 2000- ... - 20	50,60

Neue Type: **GLL** mit Neopren Kabel, WECHSLER



<u>Preis per Stück</u>	GLL.501	1m	12,26
	GLL.503	3m	16,22
	GLL.505	5m	20,16
	GLL.510	10m	30,20