
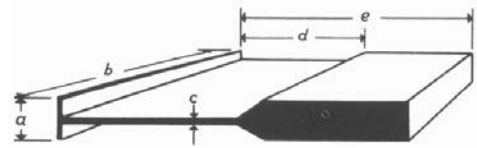


Nutenstemmer

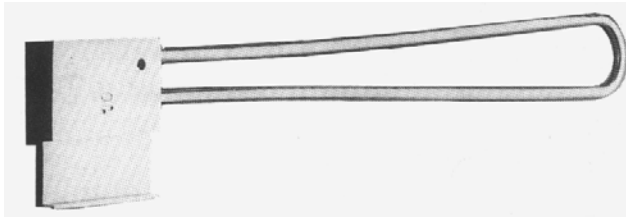

Stabile Ausführung, aus Stahl gefräst, mit Griff, verchromt, in 10 verschiedenen Größen von 3 bis 12 mm. Zum Einstemmen der Drähte in die Nuten von Statoren und Rotoren.

Bestell Nr.	Maße in mm						Preis €/Stk
	a	b	c	d	e	f	
NSTM 3,0	3,0	30	2	20	50	8	51,30
NSTM 4,5	aufgelassen						-----
NSTM 4,0	4,0						51,30
NSTM 5,0	5,0						51,30
NSTM 5,5	5,5	30	2,5	läuft aus / NETTOPREIS			45,00
NSTM 6,0	6,0						51,30
NSTM 6,5	aufgelassen						-----
NSTM 7,0	7,0						51,30
NSTM 8,0	8,0						51,30
NSTM 8,5	8,5	45	2,5	läuft aus / NETTOPREIS			45,00
NSTM 9,0	9,0						51,30
NSTM 9,5	9,5	45	2,5	läuft aus / NETTOPREIS			45,00
NSTM 10,0	10,0	45	2,5	20	50	10	51,30
NSTM 11,0	11,0						51,30
NSTM 12,0	12,0	45	2,5	20	50	10	51,30

NUTENFEILEN

4 - seitig behauen, Hieb 1.

In verschiedenen Größen zum Reinigen der Nuten in Ankern und Statoren.

Bestell Nr.:	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (g)	Preis €/Stück
NF 12400	400	12	3		41,10
NF 16400	400	16	4		41,10
NF 16500	500	16	4		41,10
NF 20400	400	20	4		41,10
NF 25500	500	25	6	590	41,10