
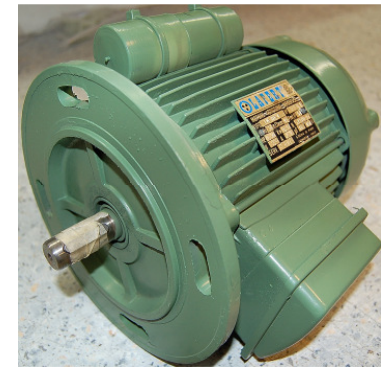
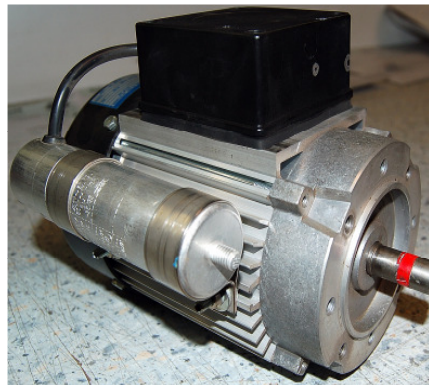


# !!! LAGERABVERKAUF !!!

## WECHSELSTROMMOTOREN

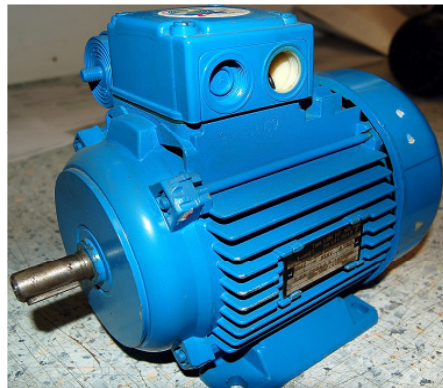

Fabrikat	ELIN	ABM	LAFERT
Type	LCM 607	4EKF63C-2	LM80C4
Leistung	0,37 kW	0,45 kW	0,37 kW
Drehzahl	2870U	2770U	1370U
Spannung	220V	230V	220V
Baugröße	71	63	80
Strom / Herz	50Hz	3A / 50Hz	2,9A / 50 Hz
Cos	0,90	0,98	0,94
Ausführung	B3	B14 105dm	B5
Zustand	Neu	Neu	Neuwertig
Diverses		DIN-Anbaumaße für Baugröße 71	
Nettopreis exkl. MwSt	€ 62,00	€ 68,00	€ 50,00
Staffelpreis ab 3 Stk. exkl. MwSt	€ 55,00	€ 58,00	€ 44,00

# !!! LAGERABVERKAUF !!!

## ➤ LOCTITE KOFFER

Bestückt mit:  
50ml Loctite 243 Schweißen  
50ml Loctite 6091 Schweißen  
50ml Loctite 5177 Schweißen  
50ml Loctite 5777 Gewinde  
50ml Loctite 5360 Elastisch verbleiben und dichten  
24ml Loctite 3430 Kleben und vergießen  
20g Loctite 454 Sofortkleber  
150ml Loctite 8151 Schmieren, Schützen  
150ml Loctite 7063 Entfettung, Oberflächenvorbereitung  
400ml Loctite 7850 Handreiniger

# verkauf



**Nettostückpreis € 73,00**

## ➤ KABELVERSCHRAUBUNGEN



PG 13 Kunststoff Trompete  
PG 13 Messing Trompete  
PG 16 Messing Trompete  
PG 21 Messing Trompete  
PG 13 Messing mit Zugentlastung

**Nettostückpreis € 1,50**  
**Nettostückpreis € 1,60**  
**Nettostückpreis € 1,80**  
**Nettostückpreis € 2,00**  
**Nettostückpreis € 1,80**

Preise verstehen sich exkl. MwSt. Nur solange der Vorrat reicht!!!



# SCHALTER-STECKER-KOMBINATIONEN

Bestellnummer	Schalterdaten	Befestigungsmaß	Bilder	Aufkleber	Nettopreis bei 1 Stk.	Nettopreis bei 5 Stk.
SSK-990  noch 19 Stk. lagernd	EIN/AUS-Schalter (Auf/Ab) (Li/Re) für 1,1kW gerastet Drehrichtungs Wendeschalter In=20A 220V mit 1 m Netzkabel Einphasen-Wechselstrom	53x53 mm 			€ 13,00	€ 9,00
SSK-900  noch 3 Stk. lagernd	WS-Schalter (EMCO)  Typ 89X C37920 ZEL 301 014 Kraus & Naimer  genauere Daten folgen !!!	56x40 mm 			€ 8,00	€ 5,00
SSK-920  noch 28 Stk. lagernd	DS-Stecker-Kombination mit Nullspannungslöser für Motorenanbau, f. Sternpunktmotoren CEE 3P1E 4x16A 2,2kW Uc=220V Art.Nr. 201 273 3087 IP54 Ie= 13,5A	68x68 mm			€ 11,00	€ 9,00

# Geräteschalter

	<b>Sch-274a</b> <b>0070.0101</b>	Zweipoliger Ausschalter mit Isolierstoffhebel	6A 250V 	45 x 21,5 mm	2 Gewindebohrungen 34mm	<b>4,50 €</b>
	<b>Sch-161b</b> <b>0400.0301 K</b>	Einpoliger Druckschalter für Zentralbefestigung M12 mit Lötanschluß, Drucker aus Thermoplast schwarz, EIN/AUS	2A 250V 	30 x 12,5 mm	M12 x 14mm	<b>4,50 €</b>
	<b>Sch-296</b> <b>0085.0101</b>	Zweipoliger Ausschalter mit Isolierstoffhebel	10A 250V 	55 x 25 mm	2 Gewindebohrungen 46mm	<b>5,00 €</b>
	<b>Sch-161a</b> <b>0400.0301 M</b>	Einpoliger Druckschalter für Zentralbefestigung M12 mit Lötanschluß, Drucker aus Metall, EIN/AUS	2A 250V 	30 x 12,5 mm	M12 x 10mm	<b>5,00 €</b>
	<b>911/6</b>	Einpoliger Wippschalter unbeleuchtet, weiße Wippe, Gehäuse schwarz,	10A 250V	39,5 x 15 mm	Flansch Bohrungen 48mm (55x15mm)	<b>3,00 €</b>

# Nockenschalter - Telux

Bild	Type	Art	Montageart	Daten	Maße		Preis €/Stk./netto
					Befestigung	Front	
	<b>T 310 E SD</b> nur mehr 21Stk. lagernd	<b>Stern/Dreieckschalter</b>	Einbau	AC3 3,0kW 380V	48x48mm	64x64mm	<b>€18,00</b>
	<b>M10 E SD</b> nur mehr 5Stk. lagernd	<b>Stern/Dreieckschalter</b>	Einbau	AC3 4,0kW 380V	36x36mm	48x48mm	<b>€18,00</b>

**REUMÜLLER**  
ERWIN REUMÜLLER TEWA ELEKTROMOTOREN GESMBH

# Auswuchtkitt RAK

Neue Lieferformen !!!!

Zum Wuchten von Anker.

Besteht aus 2 Komponenten: BLAU + GELB

Die Komponenten BLAU und GELB werden im Verhältnis 1:1 so lange vermischt, bis eine durchgehende GRÜNE Einfärbung eintritt.

Bestell Nr:	RAK-blau+gelb 1kg	Kunststoffdose 1kg / 500g + 500g	€	32,90
	RAK-Epoxidharz-Kitt 400g	Kunststoffbox 200g + 200g	€	19,90



## REPAIR STICK ST 115 STAHL

Preis á € 11,80

Speziell für schnelle und hochfeste Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen.

Zum Ausbessern und Abdichten von Rissen, Löchern, Leckagen und Undichtigkeiten und ist als universelle Reparaturmasse im gesamten Haushaltsbereich einsetzbar.



## DIRKO - Dichtmasse

Universal - Abdichtung

DIRKO - Dichtmasse, dauerelastisch, kaltvulkanisierend, Basis Silikonkautschuk.

Temperaturbeständig -50°C bis +180°C

Typische Anwendungsfälle:

- Auto: Trennfugen, Zylinderkopf, Kurbelgehäuse, Ölwanne, Steuergehäuse  
 Thermostat, Wasserpumpe, Getriebe, Achsen, Differential,  
 Wasserkasten am Kühler, Karosserie
- Motorrad: Kurbelgehäuse, Zylinderfuß
- Weitere: Motoren, Maschinen- und Aggregaten  
 Hobby und Heimwerker

Inhalt: 100 g

PREIS per Tube € 8,60/netto

Verarbeitung: Dichtflächen reinigen und entfetten. Dichtmasse auftragen und die Bauteile montieren („naß in naß“). Beim Abdichten von außen, o. Demontage der Bauteile, ist vor Inbetriebnahme eine Wartezeit von mind. 30 Minuten einzuhalten. Vulkanisierungszeit ca. 2mm/Tag



**Erwin REUMÜLLER TEWA Elektromotoren Ges.mBH**

1230 Wien, Johann Josef Krätzergasse 6

Tel: +43/1/865 92 60 – 0 Fax: +43/1/869 83 18

Mail: [reuli@reumueller-tewa.at](mailto:reuli@reumueller-tewa.at)

[www.reumueller-tewa.at](http://www.reumueller-tewa.at)

# EINSCHALTSTROMBEGRENZER

## Type „IEB 15“ 220-250 Volt



### Einsatzgebiet:

Um bei induktiven Lasten (Transformatoren, E-Schweißgeräten, Ladegeräten usw. ) die Einschaltstromspitze, die ein Vielfaches des Nennstroms beträgt, zu begrenzen und damit das Auslösen des Sicherungsautomaten zu verhindern, schalten Sie unseren Einschaltstrombegrenzer dazwischen.

Bis zu einer Gesamtaufnahme von 15A Dauerstrom können auch mehrere Verbraucher oder ganze Arbeitsplätze über den Einschaltstrombegrenzer eingeschaltet und versorgt werden.

### Anschluss:

Der Netzschalter des Verbrauchers wird über den Einschaltstrombegrenzer mit der Steckdose verbunden.

Das Gerät ist mit einem thermischen Überstromschutzschalter ausgestattet, der bei Überlast automatisch ausschaltet. Nach Überprüfung der Überlast ist das Gerät durch Knopfdruck wieder Einschaltbar.

### Technische Daten:

Nennspannung: 220 - 250V  
Nennstrom: bis 15A eff. bei max. 40°C Umgebungstemperatur  
Nennfrequenz: 50/60Hz  
Schutzklasse: I  
Schutzart: IP20  
Geräteschutz: Eingebauter 1-poliger thermischer Überstromschutzschalter, von außen rückstellbar.

Gehäuseabmessungen: LxBxH: 120x65x66mm

Gewicht: ca. 0,4kg

**Preis á € 107,70/netto, exkl. Mwst.**


Lieferzeit: Kleinmengen am Lager

Preis: Einzelstücke netto, Rabatt bei höherer Stückzahl möglich (auf Anfrage)





## PAPST Kompaktventilatoren

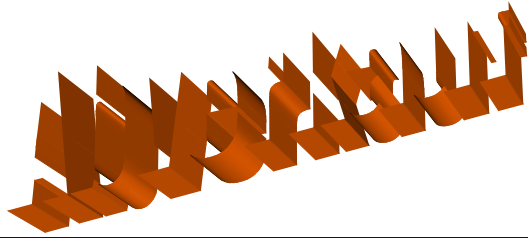

## Axiallüfter

Serie	Type Bestellnummer	Spannung	Volumen strom	Größe	Preis netto/Stk.	Bild
4000N	4650N	230V/50Hz	160m <sup>3</sup> /h	119x119x38mm	€ 15,00	<b>verkauft</b>
	4580N	230V/50Hz	123m <sup>3</sup> /h	119x119x38mm	€ 15,00	
7400	7450ES	230V/50Hz	390m <sup>3</sup> /h	150dx55mm	€ 34,50	

Die o.a. Preise verstehen sich **NETTO**, exkl. Mehrwertsteuer, solange der Vorrat reicht !!!