

KÜHLMITTELPUMPEN


Diese Elektropumpen sind zum Fördern von Kühl- und Schneidemulsionen von Werkzeugmaschinen bestimmt. Sie können permanent gedrosselt arbeiten.

Es gibt sie in Wechsel- und Drehstrom mit 6 verschiedenen Eintauchtiefen.

Temperatur des beförderten Mediums: 0° bis +60°C

Flansch / Bohrungen / Befestigung: D=115mm (Lochkreis)

Maße: Lochkreis D=115mm Schutzart: IP 54
 Außen D=130mm Isolationsklasse F
 Förderhöhe 4m 40kPa

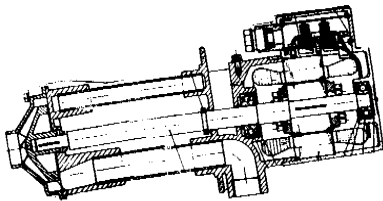

Type	Spg/Freq (V/Hz)	Leistung (W)	Fördermenge (l/s)	Förderstrom L/min	Eintauchtiefe (cm)	Preis €/Stk
9 COA 2-09	230~/50	90	0,42	25	9	a.A.
9 COA 2-10	230~/50	90	0,42	25	10	a.A.
9 COA 2-12	230~/50	90	0,42	25	12	a.A.
9 COA 2-17	230~/50	90	0,42	25	17	a.A.
9 COA 2-22	230~/50	90	0,42	25	22	a.A.
9 COA 2-27	230~/50	90	0,42	25	27	a.A.
4 COA 2-09	230/400/50	90	0,42	25	9	325,00
4 COA 2-10	230/400/50	90	0,42	25	10	325,00
4 COA 2-12	230/400/50	90	0,42	25	12	325,00
4 COA 2-17	230/400/50	90	0,42	25	17	340,00
4 COA 2-22	230/400/50	90	0,42	25	22	340,00
4 COA 2-27	230/400/50	90	0,42	25	27	340,00
4 COA 4-12	230/400/50	120	0,67	40	12	361,00
4 COA 4-17	230/400/50	120	0,67	40	17	361,00
4 COA 4-22	230/400/50	120	0,67	40	22	361,00
4 COA 4-27	230/400/50	120	0,67	40	27	375,00
4 COA 6-17	230/400/50	155	1,05	63	17	370,00
4 COA 6-22	230/400/50	155	1,05	63	22	370,00
4 COA 6-27	230/400/50	155	1,05	63	27	380,00

Elektrotauchpumpen für höheren Druck, weitere Leistungen und Eintauchtiefen auf Anfrage lieferbar.

Rabatt für Wiederverkäufer

Die o.a. Preise verstehen sich INKL. CU-ZUSCHLAG, exkl. Mehrwertsteuer, ab Lager Wien.