
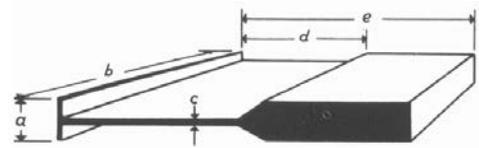


Nutenstemmer

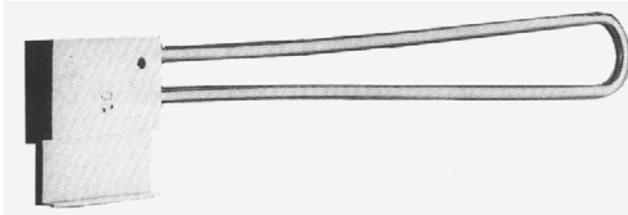

Stabile Ausführung, aus Stahl gefräst, mit Griff, verchromt, in 10 verschiedenen Größen von 3 bis 12 mm. Zum Einstemmen der Drähte in die Nuten von Statoren und Rotoren.

Bestell Nr.	Maße in mm						NETTOPREIS
	a	b	c	d	e	f	€/Stk
NSTM 3,0	3,0	30	2	20	50	8	85,00
NSTM 4,0	4,0						85,00
NSTM 5,0	5,0						85,00
NSTM 6,0	6,0						85,00
NSTM 7,0	7,0						85,00
NSTM 8,0	8,0						85,00
NSTM 8,5	8,5	45	2,5	läuft aus / NETTOPREIS			50,00
NSTM 9,0	9,0						85,00
NSTM 9,5	9,5	45	2,5	läuft aus / NETTOPREIS			50,00
NSTM 10,0	10,0	45	2,5	20	50	10	85,00
NSTM 11,0	11,0						85,00
NSTM 12,0	12,0	45	2,5	20	50	10	85,00

Auslaufmodelle, solange der Vorrat reicht !!!!!

NUTENFEILEN

4 - seitig behauen, Hieb 1.

In verschiedenen Größen zum Reinigen der Nuten in Ankern und Statoren.

Bestell Nr.:	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (g)	Preis €/Stück
NF 12400	400	12	3		60,00
NF 16400	400	16	4		60,00
NF 16500	500	16	4		70,00
NF 20400	400	20	4		70,00
NF 25500	500	25	6	590	50,00